


2010 개정품셈 · 노임단가 적용 건설공사 일위대가

종합建設積算 2010 개정판

통계청승인건설업임금조사기관 / 기획재정부등록 전문가격조사기관 대한건설협회

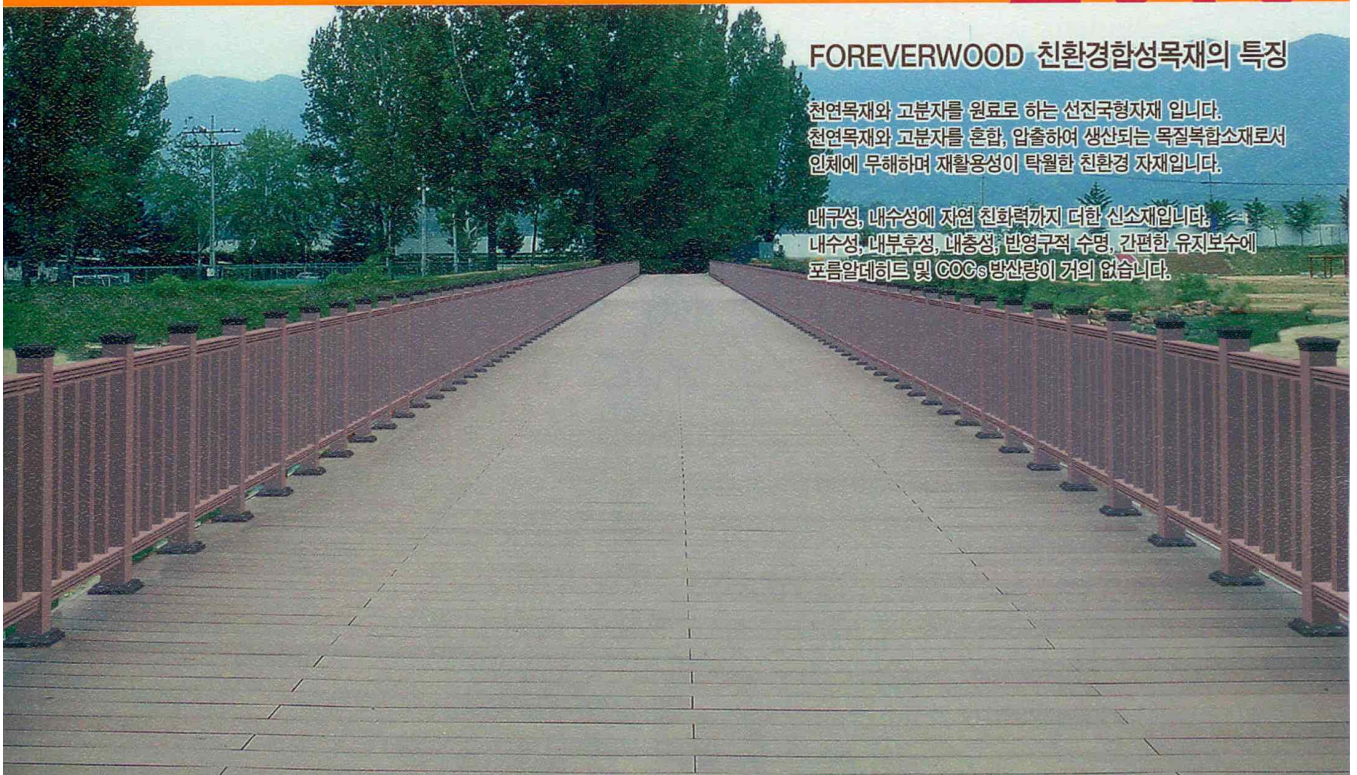

FOREVERWOOD 친환경합성목재의 특징

천연목재와 고분자를 원료로 하는 선진국형자재입니다.
천연목재와 고분자를 혼합, 압출하여 생산되는 목질복합소재로서
인체에 무해하며 재활용성이 탁월한 친환경 자재입니다.

내구성, 내수성에 자연 친화력까지 더한 신소재입니다.
내수성, 내부후성, 내충성, 반영구적 수명, 간편한 유지보수에
포름알데히드 및 COCs 방출량이 거의 없습니다.

사람과 자연을 생각하는 기업 “에버랜드산업(주)”



친환경합성목재
합성목재 디자인렌스
파고라 체육시설



경관조명
가로등주 공원등주
블라드 복합형 공원등주



식생완성형 초화류
자연형 생태하천 복원 사면녹화 관수시설
화단조성 옥상녹화 입면녹화 인공수로녹화



에버랜드산업(주)

www.foreverwood.co.kr

경기도 하남시 창우동 318-1 Tel)1599-8152



◎ 도로용 건식그루빙(SSG) · 그루빙차선(SSEL) 공사

1. SSG 건식그루빙 : 아스팔트

GT건설 제공 (㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	단 가	종방향 폭9×깊이4×간격51		횡방향 폭9×깊이4×간격51		횡방향 폭30×깊이5×간격120	
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
블레이드자재	4mm	매	400,000	0.0101	4,040	0.0101	4,040		
블레이드자재	6mm	매	500,000					0.0101	5,050
건식그루빙		hr	25,670	0.0360	924	0.0727	1,866	0.0898	2,305
덤프트럭	4.5ton	hr	8,838	0.0180	159	0.0363	320	0.0449	396
트럭탑재형크레인	5ton	hr	7,839	0.0090	70	0.0181	141	0.0224	175
재료비					(5,193)		(6,367)		(7,926)
작업반장		인	92,218	0.0045	414	0.0090	829	0.0112	1,032
특별인부		인	84,404	0.0090	759	0.0181	1,527	0.0224	1,890
보통인부		인	68,965	0.0180	1,241	0.0363	2,503	0.0449	3,096
건식그루빙		hr	40,152	0.0360	1,445	0.0727	2,919	0.0898	3,605
덤프트럭	4.5ton	hr	17,667	0.0180	318	0.0363	641	0.0449	793
트럭탑재형크레인	5ton	hr	20,528	0.0090	184	0.0181	371	0.0224	459
노무비					(4,361)		(8,790)		(10,875)
건식그루빙		hr	63,195	0.0360	2,275	0.0727	4,594	0.0898	5,674
덤프트럭	4.5ton	hr	5,598	0.0180	100	0.0363	203	0.0449	251
트럭탑재형크레인	5ton	hr	10,362	0.0090	93	0.0181	187	0.0224	232
공구손료 및 잡재료	재료비의 5%	식		1.0000	259	1.0000	318	1.0000	396
경비					(2,727)		(5,302)		(6,553)
■ 합 계					(12,281)		(20,459)		(25,354)

2. SSG 건식그루빙 : 아스팔트 흙절단

(m 당)

구 분	규 격	단 위	단 가	폭36×깊이10		폭60×깊이10		폭108×깊이10	
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
블레이드자재	6mm	매	500,000	0.0020	1,000	0.0033	1,650	0.0060	3,000
건식그루빙		hr	25,670	0.0547	1,404	0.0666	1,709	0.0800	2,053
덤프트럭	4.5ton	hr	8,838	0.0273	241	0.0333	294	0.0400	353
트럭탑재형크레인	5ton	hr	7,839	0.0136	106	0.0166	130	0.0200	156
재료비					(2,751)		(3,783)		(5,562)
작업반장		인	92,218	0.0068	627	0.0083	765	0.0100	922
특별인부		인	84,404	0.0136	1,147	0.0166	1,401	0.0200	1,688
보통인부		인	68,965	0.0272	1,875	0.0333	2,296	0.0400	2,758
건식그루빙		hr	40,152	0.0547	2,196	0.0666	2,674	0.0800	3,212
덤프트럭	4.5ton	hr	17,667	0.0273	482	0.0333	588	0.0400	706
트럭탑재형크레인	5ton	hr	20,528	0.0136	279	0.0166	340	0.0200	410
노무비					(6,606)		(8,064)		(9,696)
건식그루빙		hr	63,195	0.0547	3,456	0.0666	4,208	0.0800	5,055
덤프트럭	4.5ton	hr	5,598	0.0273	152	0.0333	186	0.0400	223
트럭탑재형크레인	5ton	hr	10,362	0.0136	140	0.0166	172	0.0200	207
공구손료 및 잡재료	재료비의 5%	식		1.0000	137	1.0000	189	1.0000	278
경비					(3,885)		(4,755)		(5,763)
■ 합 계					(13,242)		(16,602)		(21,021)

SSG 건식그루빙 전문기업

■ 그루빙차선 (SSEL)특허등록 제 832110호

-반영구적 표면처리공법 입체차선

-차선기능의 극대화, 안전운행유도

-전천후 안전차선 기능유지

■ SSG 건식그루빙 상표출원 제0005705호

G⁺ GT건설주

Soft & Safe Driving for Human

경기도 김포시 풍무동 92-47

TEL : 031-997-0474~5 FAX : 031-997-0476

URL : www.GroovingTeam.com / www.SSEL.kr

E-mail : webmaster@GroovingTeam.com

3. SSG 건식그루빙 : 콘크리트

GT건설 제공 (㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	단 가	종방향 폭9×깊이4×간격51		횡방향 폭9×깊이4×간격51		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
블레이드자재	4mm	매	400,000	0.0202	8,080	0.0202	8,080	
건식그루빙		hr	25,670	0.0540	1,386	0.0808	2,074	
덤프트럭	4.5ton	hr	8,838	0.0270	238	0.0404	357	
트럭타재형크레인	5ton	hr	7,839	0.0135	105	0.0202	158	
재료비					(9,809)		(10,669)	
작업반장		인	92,218	0.0067	617	0.0101	931	
특별인부		인	84,404	0.0135	1,139	0.0202	1,704	
보통인부		인	68,965	0.0270	1,862	0.0404	2,786	
건식그루빙		hr	40,152	0.0540	2,168	0.0808	3,244	
덤프트럭	4.5ton	hr	17,667	0.0270	477	0.0404	713	
트럭타재형크레인	5ton	hr	20,528	0.0135	277	0.0202	414	
노무비					(6,540)		(9,792)	
건식그루빙		hr	63,195	0.0540	3,412	0.0808	5,106	
덤프트럭	4.5ton	hr	5,598	0.0270	151	0.0404	226	
트럭타재형크레인	5ton	hr	10,362	0.0135	139	0.0202	209	
공구손로 및 잡재료	재료비의 5%	식		1.0000	490	1.0000	533	
경비					(4,192)		(6,074)	
합계					(20,541)		(26,535)	

4. SSG 건식그루빙 : 콘크리트 홈절단

(m 당)

구 분	규 격	단 위	단 가	폭36×깊이5		폭60×깊이5		폭108×깊이5	
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
블레이드자재	6mm	매	500,000	0.0027	1,350	0.0045	2,250	0.0082	4,100
건식그루빙		hr	25,670	0.0727	1,866	0.0842	2,161	0.0952	2,443
덤프트럭	4.5ton	hr	8,838	0.0363	320	0.0421	372	0.0476	420
트럭타재형크레인	5ton	hr	7,839	0.0181	141	0.0210	164	0.0238	186
재료비					(3,677)		(4,947)		(7,149)
작업반장		인	92,218	0.0090	829	0.0105	968	0.0119	1,097
특별인부		인	84,404	0.0181	1,527	0.0210	1,772	0.0238	2,008
보통인부		인	68,965	0.0363	2,503	0.0421	2,903	0.0476	3,282
건식그루빙		hr	40,152	0.0727	2,919	0.0842	3,380	0.0952	3,822
덤프트럭	4.5ton	hr	17,667	0.0363	641	0.0421	743	0.0476	840
트럭타재형크레인	5ton	hr	20,528	0.0181	371	0.0210	431	0.0238	488
노무비					(8,790)		(10,197)		(11,537)
건식그루빙		hr	63,195	0.0727	4,594	0.0842	5,321	0.0952	6,016
덤프트럭	4.5ton	hr	5,598	0.0363	203	0.0421	235	0.0476	266
트럭타재형크레인	5ton	hr	10,362	0.0181	187	0.0210	217	0.0238	246
공구손로 및 잡재료	재료비의 5%	식		1.0000	183	1.0000	247	1.0000	357
경비					(5,167)		(6,020)		(6,885)
합계					(17,634)		(21,164)		(25,571)

[해설] SSG 건식그루빙

- 본 품은 준비작업, 소운반, 현장이동에 대한 품이 포함된 것이다.
- 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도 계상할 수 있으며, 난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의 경우 작업 할증률을 20%까지 가산 적용할 수 있다.
- 공구손로 및 잡재료비는 재료비의 5%로 한다.
- 발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다.

SSG 건식그루빙 전문기업

■ 그루빙차선 (SSEL)특허등록 제 832110호

-반영구적 표면처리공법 입체차선

-차선기능의 극대화, 안전운행유도

-전천후 안전차선 기능유지

■ SSG 건식그루빙 상표출원 제0005705호

G+ GT건설주

Soft & Safe Driving for Human

경기도 김포시 풍무동 92-47

TEL : 031-997-0474~5 FAX : 031-997-0476

URL : www.GroovingTeam.com / www.SSEL.kr

E-mail : webmaster@GroovingTeam.com

5. SSEL 그루빙차선 : 아스팔트 SSEL

GT건설 제공 (m 당)

구 분	규 격	단위	단 가	본 선 (200×5)		배수홈 (36×10)		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
블레이드 자재	4mm	매	400,000	0.0143	5,720			
블레이드 자재	6mm	매	500,000			0.0020	1,000	
건설식 그루버		hr	25,670	0.0145	372	0.0400	1,026	
덤프 트럭	4.5ton	hr	8,838	0.0072	63	0.0200	176	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	7,839	0.0036	28	0.0100	78	
재료비					(6,183)		(2,280)	
작업반장		인	92,218	0.0018	165	0.0050	461	
특별인부		인	84,404	0.0036	303	0.0100	844	
보통인부		인	68,965	0.0072	496	0.0200	1,379	
건설식 그루버		hr	40,152	0.0145	582	0.0400	1,606	
덤프 트럭	4.5ton	hr	17,667	0.0072	127	0.0200	353	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	20,528	0.0036	73	0.0100	205	
노무비					(1,746)		(4,848)	
건설식 그루버		hr	63,195	0.0145	916	0.0400	2,527	
덤프 트럭	4.5ton	hr	5,598	0.0072	40	0.0200	111	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	10,362	0.0036	37	0.0100	103	
공구손료 및 잡재료	재료비의 5%	식		1.0000	309	1.0000	114	
경비					(1,302)		(2,855)	
합계					(9,231)		(9,983)	

6. SSEL 그루빙차선 : 콘크리트 SSEL

(m 당)

구 분	규 격	단위	단 가	본 선 (200×5)		배수홈 (36×5)		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
블레이드 자재	4mm	매	400,000	0.0179	7,160			
블레이드 자재	6mm	매	500,000			0.0027	1,350	
건설식 그루버		hr	25,670	0.0242	621	0.0533	1,368	
덤프 트럭	4.5ton	hr	8,838	0.0121	106	0.0267	235	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	7,839	0.0060	47	0.0133	104	
재료비					(7,934)		(3,057)	
작업반장		인	92,218	0.0030	276	0.0067	617	
특별인부		인	84,404	0.0060	506	0.0133	1,122	
보통인부		인	68,965	0.0120	827	0.0267	1,841	
건설식 그루버		hr	40,152	0.0242	971	0.0533	2,140	
덤프 트럭	4.5ton	hr	17,667	0.0121	213	0.0267	471	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	20,528	0.0060	123	0.0133	273	
노무비					(2,916)		(6,464)	
건설식 그루버		hr	63,195	0.0242	1,529	0.0533	3,368	
덤프 트럭	4.5ton	hr	5,598	0.0121	67	0.0267	149	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	10,362	0.0060	62	0.0133	137	
공구손료 및 잡재료	재료비의 5%	식		1.0000	396	1.0000	152	
경비					(2,054)		(3,806)	
합계					(12,904)		(13,327)	

[해설] SSEL 그루빙차선

1. 본 품은 페인트차선도색의 품을 별도 산정한다.(해당 페인트 종류에 따라 별도 지정)
2. 본 품은 준비작업, 소운반, 현장이동에 대한 품이 포함된 것이다.
3. 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통안전시설비를 별도 계상할 수 있으며, 난이한 현장이나 야간 및 소규모 현장의 경우 작업 할증률을 20%까지 가산 적용할 수 있다.
4. 공구손료 및 잡재료비는 재료비의 5%로 한다.
5. 발생 폐기물 처리비는 별도 계상한다.

SSG 건식그루빙 전문기업

■ 그루빙차선 (SSEL)특허등록 제 832110호

-반영구적 표면처리공법 입체차선

-차선기능의 극대화, 안전운행유도

-전천후 안전차선 기능유지

■ SSG 건식그루빙 상표출원 제0005705호

GT GT건설주

Soft & Safe Driving for Human

경기도 김포시 풍무동 92-47

TEL : 031-997-0474~5 FAX : 031-997-0476

URL : www.GroovingTeam.com / www.SSEL.kr

E-mail : webmaster@GroovingTeam.com